

Machine Résine RDS

- Productivité accrue : sans soudure, ni peinture
- Effet « doming »
- Diffusion de la lumière décuplée
- Traitement anti-UV
- Pigments gamme RAL
- Compatible avec les profils Domino Sign

Cette nouvelle machine permet de déposer une fine couche de résine colorée en offrant un effet « doming ». Associée aux profils Domino sign, elle permet une utilisation sans soudure, ni peinture avec un gain de productivité important !

Résine : résine bi-composants

Résistance aux UV (traitement anti-uv par vernis acrylique)

Polymérisation rapide avec étuvage

Couleurs : nuancier RAL

Effet lumineux attractif grâce au light'in mélangé à la résine

Machine :

automate de régulation programmable

Mélangeur sur résine pigmentée

Débullage par pompe à vide

Préchauffage résine & durcisseur

1 réservoir résine principale

3 réservoirs résines colorées

1 réservoir durcisseur

Ratio de mélange pré-enregistré

3 pompes volumétriques

Réservoir Cleaner

Desserte pour 3 réservoirs résines colorées

Cycle de nettoyage automatique

Norme CE


Domaines : signalétique et face de lettres ainsi que toutes applications de dépose de résine bi-composant sans bulle.



Support pour les trois réservoirs de résines colorées amovibles




RESINE

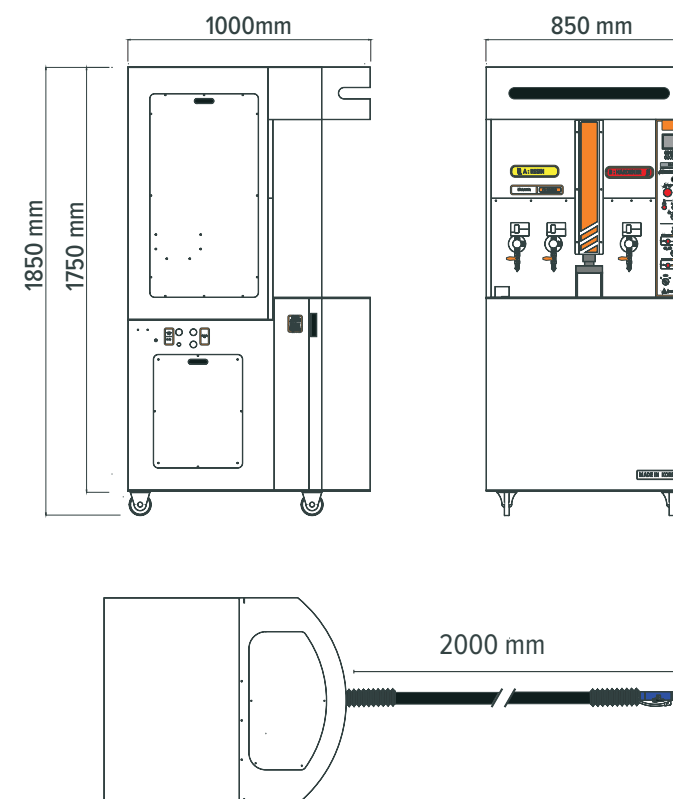

Possibilité infinie de couleurs : Pigments nuancier RAL + mélange de pigments possible


Teintes RAL disponibles

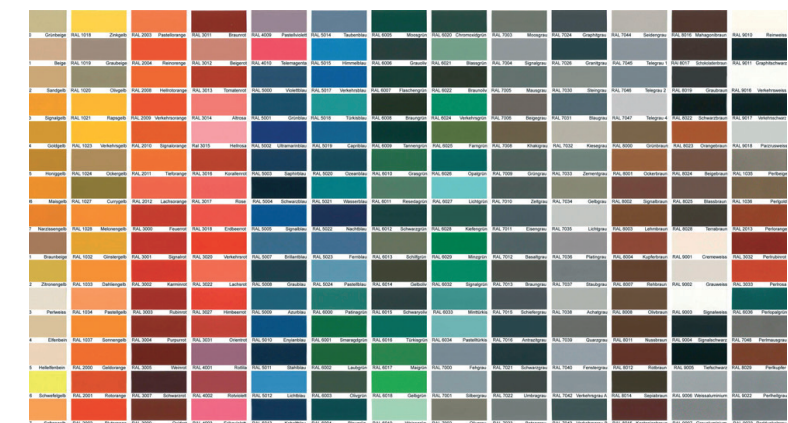

Effet « doming » bombé donné à la résine



Diffusion de la lumière par la résine bien plus importante qu'avec du Plexi

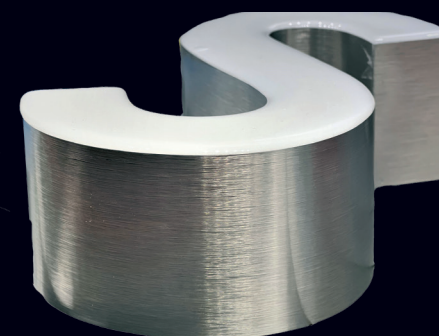



Etuve RDS

- Ergonomie du poste de travail
- Control l'humidité et la température
- Plan de travail soigné

L'étuve Resin Domino Sign Dryer permet d'avoir un plan de travail soigné et à bonne hauteur.

Elle a surtout la vocation de contrôler parfaitement la température et l'humidité qui sont primordiales pour la réalisation des faces résines.

Munie d'un automate, l'étuve Resin Domino Sign Dryer gère la température et le temps d'utilisation avec un avertisseur sonore afin de respecter les différents cycles du processus.

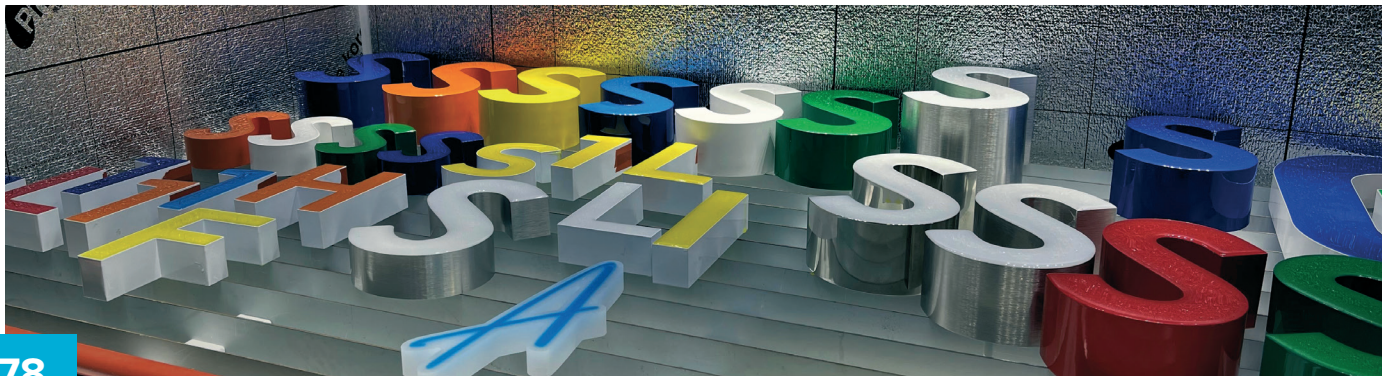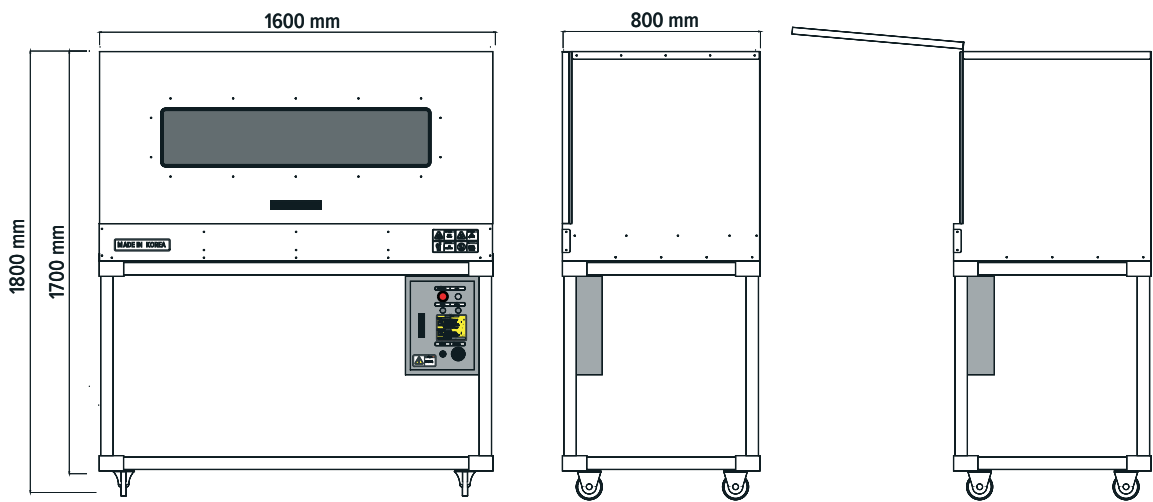

Machine

Caractéristiques RESINE

		Machine Resine RDS	Etuve Resine RDS
Energie	Puissance électrique	220 Vac, 15 A mono	
	Pression air	0,5 mPa	-
Dimension (Lxhxl) mm	Machine	900 x 1900 x 1060	1650 x 1820 x 900
	Support tank	350 x 560 x 710	-
Poids	Poids net	400 kg	130 kg
	Poids brut	520 kg	200 kg
Pression air	Pression maximale	0,7 mPa	-
	Plage de fonctionnement	0,5 - 0,7 mPa	-
specificités Environnementales	Température	20° - 35°	5° - 70°
	Humidité	10 % - 50 %	0 - 50 %

