

Resin Domino Sign Machine

Machines

- Profils Domino Sign
Domino Sign profiles
- Sans soudure, ni peinture
No welds or paint
- Effet « doming »
Doming effect
- Productivité accrue
Increased productivity



Cette nouvelle machine permet de déposer une fine couche de résine colorée en offrant un effet « doming ». Associée aux profils Domino sign, elle permet une utilisation sans soudure, ni peinture avec un gain de productivité important !

Résine : Résine bi-composants
Résistance aux UV
Polymérisation rapide avec étuvage
Couleurs : blanc, rouge, vert, bleu, orange, jaune... (nuancier RAL)
Effet lumineux attractif grâce au light'in mélangé à la résine

Machine : Automate de régulation programmable
Mélangeur sur résine pigmentée
Débullage par pompe à vide
Préchauffage résine & durcisseur
1 réservoir résine principale
3 réservoirs résines colorées
1 réservoir durcisseur
Ratio de mélange pré-enregistré
3 pompes volumétriques
Réservoir Cleaner
Déserte pour 3 réservoirs résines colorées
Cycle de nettoyage automatique
Norme CE


Domaines : signalétique et face de lettres ainsi que toutes applications de dépose de résine bi-composant sans bulle.

This new machine allows to deposit a thin layer of coloured resin by offering a « doming » effect. Associated with the Domino Sign's profiles, it allows a use without welding, nor painting with an important gain of productivity !

Resin : bi-component resin
UV resistance
Fast curing with dryer system
Colors : white, red, green, blue, orange, yellow...(RAL colours)
Attractive light effect thanks to the light'in mixed with the resin

Machine : Programmable control system
Mixer on pigmented Resin
Vacuum pump debubbling
Preheating resin & hardener
1 tank main resin
3 tanks colored resins
1 tank hardener
Pre-recorded mixing ratio
3 volumetric pumps
Cleaner tank
Desert 3x Tanks Colored Resins
Automatic cleaning cycle
CE Standard

Fields : signage, letters and all applications of two-component resin application without bubble.

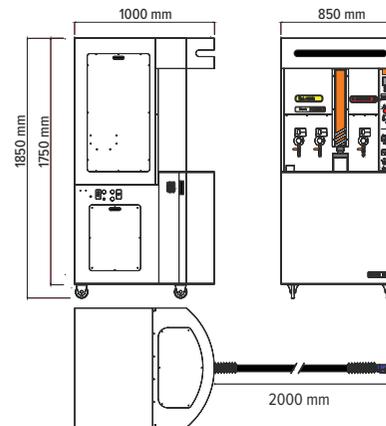

RDS machine




Support pour les trois réservoirs de résines colorées amovibles
3 tanks colored resins support

Domino sign




Effet « doming » bombé donné à la résine
Doming effect

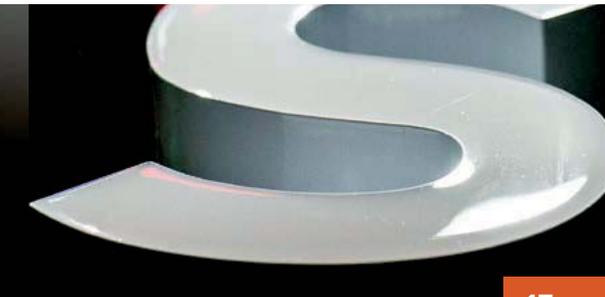

Resin Domino Sign Dryer

New

- Ergonomie du poste de travail
Workstation ergonomics
- Productivité accrue
Increased productivity

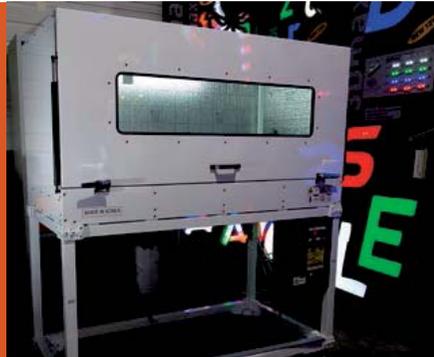

L'étuve **Resin Domino Sign Dryer** permet d'avoir un plan de travail soigné et à bonne hauteur.


Elle a surtout la vocation de contrôler parfaitement la température et l'humidité qui sont primordiales pour la réalisation des faces résines.

Munie d'un automate, l'étuve **Resin Domino Sign Dryer** gère la température et le temps d'utilisation avec un avertisseur sonore afin de respecter les différents cycles du processus.

The **Resin Domino Sign Dryer** oven provides a neat and high work surface.

Its main purpose is to perfectly control the temperature and humidity, which are essential for the production of resin surfaces.



Equipped with an automatic controller, the **Resin Domino Sign Dryer** oven manages the temperature and operating time with an audible warning device in order to respect the different cycles of the process.

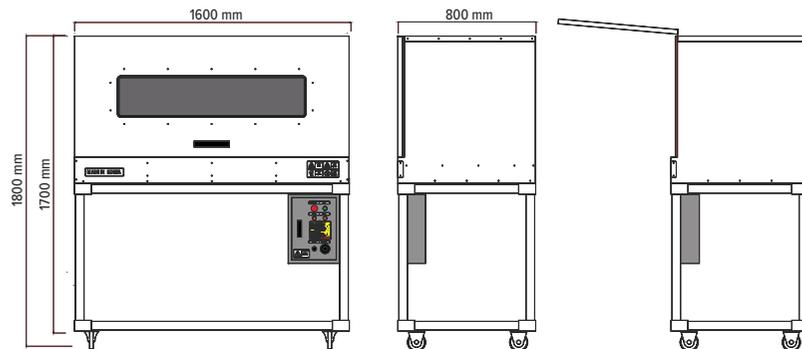

Caractéristiques / characteristics Resin Domino Sign Machine / dryer

		Resin Domino Sign Machine	Resin Domino Sign Dryer
Energie / Energy	Puissance électrique / Electrical power	220 Vav, 15 A mono	
	Pression air / Air pressure	0,5 mpa	-
Dimension (Lxhxl) mm width x height x profil	Machine / System	900 x 1900 x 1060	1650 x 1820 x 900
	Support tank	350 x 560 x 710	-
Poids / Weight	Poids Net / Weight net	400 kg	130 kg
	Poids Brut / Shipping weight	520 kg	200 kg
Pression Air / Air Pressure	Maximum pressure	0,7 mpa	-
	Operating range (typical)	0,5 - 0,7 mpa	-
Environmental specificities	Temperature	20° - 35°	5° - 70°
	Humidity	10 % - 50 %	0 - 50 %

RDS machine / dryer

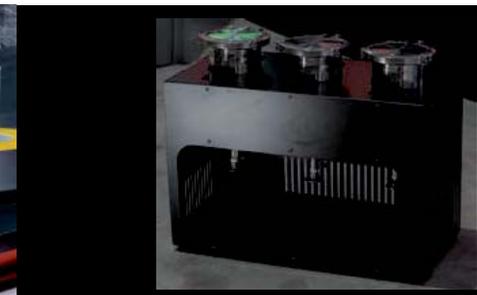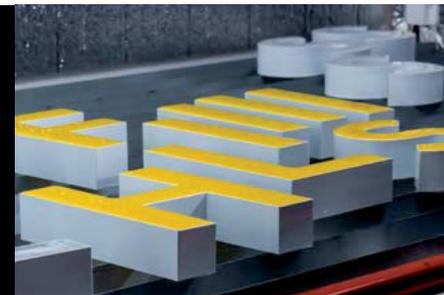

Domino sign