


Contrôleur WiFi



Contrôleur WiFi est un système d'éclairage polyvalent. Grâce à la fonction de WiFi, les appareils mobiles peuvent contrôler simplement différents types de Led après l'installation de l'application associée.

Contrôleur WiFi offre 5 types de contrôles : gradation, réglages de température de blanc, RGB et RGB-Blanc. Il permet également de contrôler jusqu'à 12 zones individuellement à l'aide des répéteurs WiFi.

- Liaison WiFi entre chaque zone (50m)
- Application Smartphone
- Télécommande radio
- Programmes infinis
- Garantie 3 ans
- Google Play Store et App Store

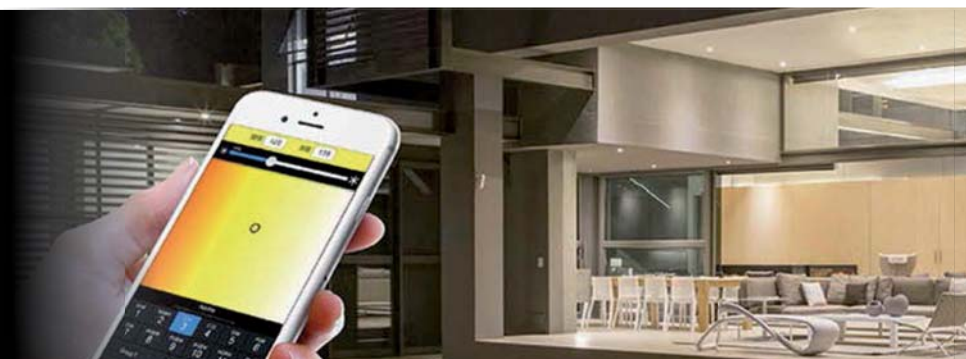

Contrôleur WiFi

Principe de fonctionnement :



Jusqu'à 12 zones

Informations techniques

Puissance contrôleur WiFi :

192 w / 12 VDC*

384 w / 24 VDC

4 A x 4 CH (16 A)

*soit environ 240 modules DMax3 RGB

Puissance répéteur :

240 w / 12 VDC*

480 w / 24 VDC

5 A x 4 CH (max 20 A)

**soit environ 320 modules DMax3 RGB (0,72 w / 12 VDC)



Application mobile 5 fonctions au choix :



Gradateur
Dimming



Contrôle de température de blancs
RGB+W




RGB



RGB et Blanc
RGB+W

Distances de connexion

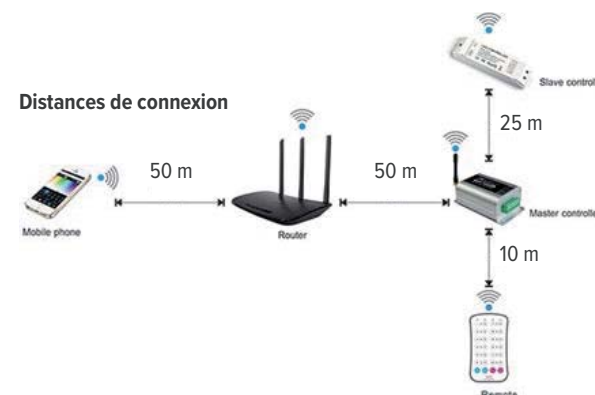

Apple iOS / Android OS Applicable Programmable

Mise en scène lumineuse

12 zones indépendantes ou regroupées en famille

